

Seria reflektorów EHxxxx

Naświetlacz LED, światło białe, do 6000-6500K, 240V AC, kabel 0,5-1m gumowy, aluminium+szkło bezpieczne/PC



/ Solidny uchwyt montażowy do montażu na ścianie lub suficie

Bez migotania
Duży kąt wiązki

Ściemnialne naświetlacze LED są prostą alternatywą dla naświetlaczy halogenowych. Są one dziesięciokrotnie bardziej efektywne niż reflektory halogenowe.


Malowana proszkowo aluminiowa obudowa jest wysoce odporna na korozję, a solidny uchwyt montażowy zapewnia bezpieczną instalację na ścianie lub suficie.

Wysokiej jakości diody LED na aluminiowej płytce drukowanej zapewniają optymalne odprowadzanie ciepła.



Wysoki stopień ochrony sprawia, że idealnie nadają się do użytku w środowiskach przemysłowych.

Nr artykułu.	EH314100	EH554100	EH654100
			
wymiary	422x313x67mm	227x189x50mm	271x231x60mm
Napięcie robocze	110-277VAC (50Hz)	220-240VAC (50Hz)	220-240VAC (50Hz)
Materiał obudowy		Aluminium	
Temperatura otoczenia	-40 - 45 °C	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C
Podłączenie elektryczne	Kabel 1m	Słup kablowy 0,5 m	Słup kablowy 0,5 m


Schemat połączeń

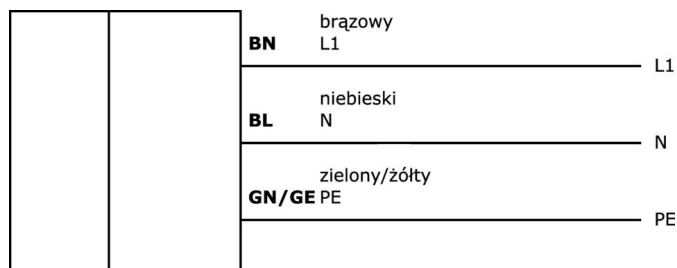


EH314100

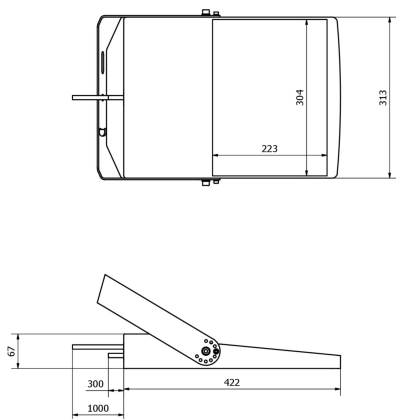

EH554100

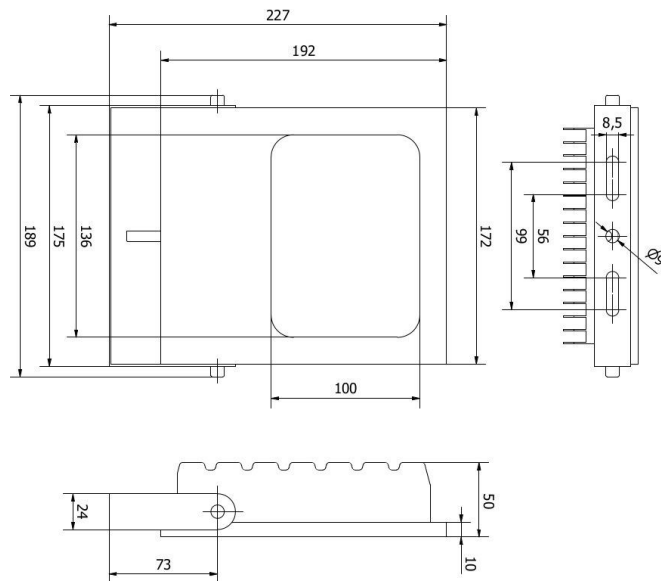

EH654100

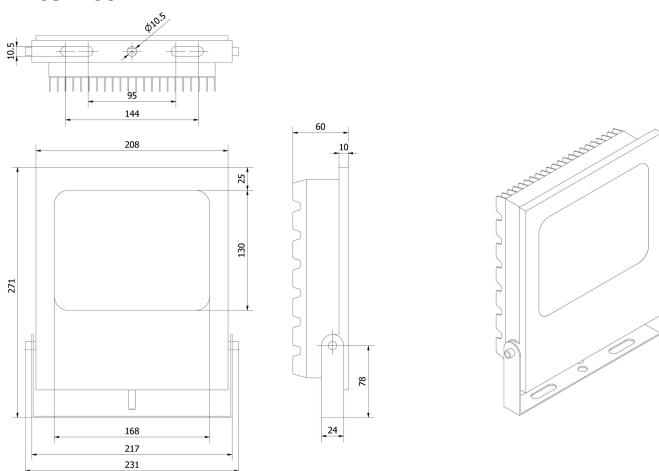

Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- /** Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- /** Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.
- /** Systemy oświetlenia LED mogą generować bardzo intensywne promieniowanie, które może uszkodzić oczy w przypadku niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub podłączeniem.