

VK208P45

Technologia połączeń • Transmisja danych

Kabel danych, kabel połączeniowy, 2 m, wtyczka RJ45 8-stykowa prosta, wtyczka RJ45 8-stykowa prosta, 8x0,14 mm², kategoria 5E, -40-80°C, TPU, ekranowany



Ten ekranowany kabel może być używany do cyfrowego przesyłania złożonych informacji do sieci w celu dalszego przetwarzania. Połączenia są wstępnie zmontowane.

Kabel jest wyposażony w 8-stykową wtyczkę RJ45 po stronie urządzenia i wtyczkę RJ45 po stronie sieci.

Właściwości elektryczne

Typ styku wtykowego Połączenie A	Męski (wtyczka)
Typ styku wtykowego Połączenie B	Męski (wtyczka)
Podłączenie elektryczne wersja A	RJ45
Podłączenie elektryczne wersja B	RJ45
Liczba podłączonych biegunów A	8
Liczba podłączonych biegunów B	8
Obsługiwany interfejs komunikacyjny	1x 100MbE 1x RS485 EtherCAT Ethernet Protokół przemysłowy Ethernet
Napięcie robocze (AC 50Hz)	30 V
Napięcie robocze (DC)	30 V
Ekranowany	Tak
Podłączenie elektryczne	8-przewodowy 2m
Klasyfikacja transmisji	Cat6A (IEC)
Napięcie robocze	30VAC (50Hz) 30VDC

Właściwości mechaniczne

Liczba rdzeni	8
Struktura rdzenia	7 x 0,16 mm
Przekrój przewodu	0,14 mm ²
Średnica zewnętrzna	6,4 mm
Kolor powłoki kabla	zielony
Długość kabla	2 m
Złącze zasilania kabla A	prosty
Złącze zasilania kabla B	prosty
Materiał obudowy	TPU
Materiał osłony kabla	Tworzywo sztuczne (PUR)
Dopuszczalna temperatura zewnętrzna kabla, instalacja stała	-40 - 80 °C
Temperatura otoczenia	-30 - 70 °C
Materiał styków Przyłącze A	CuZn, pozłacane
Materiał styków Przyłącze B	CuZn, pozłacany
ardTEME_Werkstoffigenschaften	Bezhalogenowy


Klasyfikacja

ETIM 8

Więcej informacji


Grupa produktów IPF	851 Gniazda/wtyki kablowe (montowane po obu stronach)
Wymiary opakowania	
Masa brutto	
Numer taryfy celnej	85444290
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

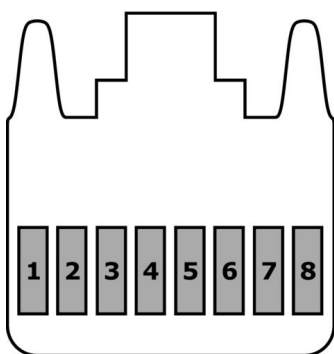

- 1** biały/pomarańczowy
- 2** pomarańczowy
- 3** biały/zielony
- 4** niebieski
- 5** biały/niebieski
- 6** zielony
- 7** biały/brązowy
- 8** brązowy

Rysunek wymiarowy

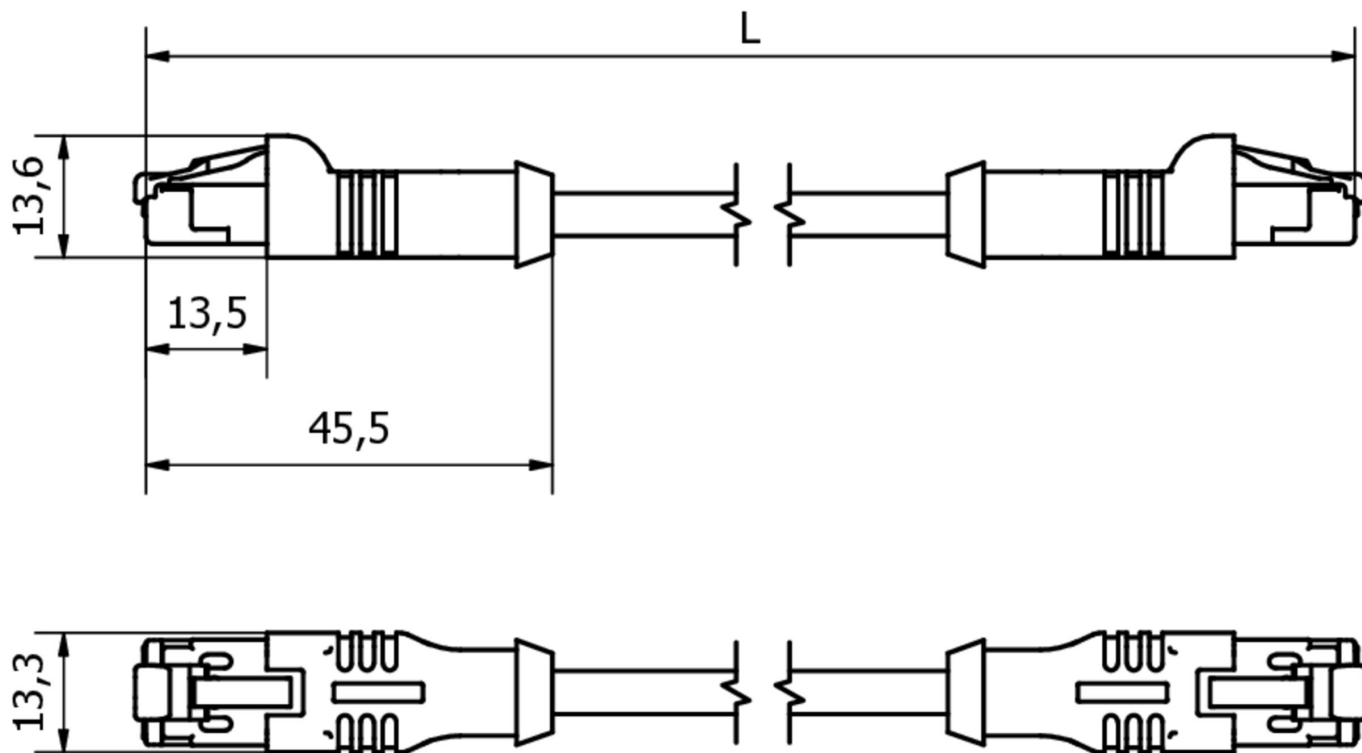

Fragment programu akcesoriów

AV98F001



AV98F002



Narzędzie, gniazdo klucza do klucza dynamometrycznego, SW13

AV000140



Narzędzie, klucz dynamometryczny model wkrętaka, gniazdo sześciokątne 4 mm, ze skalą, rozdzielczość 0,05 Nm

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.